


INROCK PREMIUM HDD BIT

INROCK 5-1/2" HDS Premium Bit

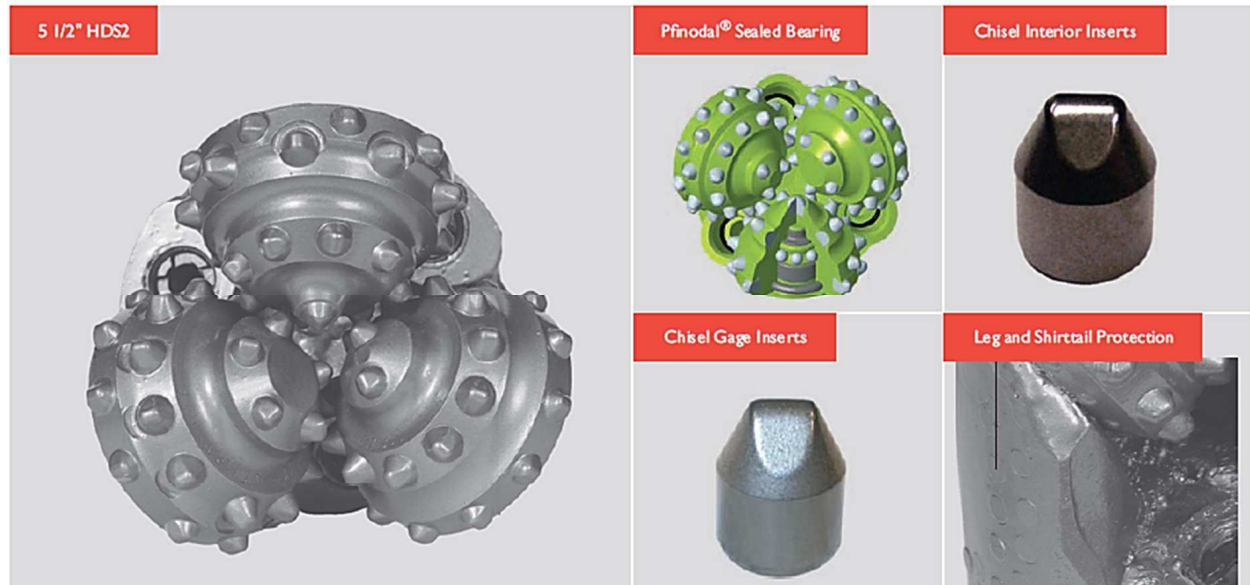

Données techniques :

- *Dimensions : 5-1/2" (140mm)
- *Diamètre nominal : 5.531" (140.5mm)
- * Type : HDS2 (IADC517)
- * Type de roulements : Etanches
- * Interne/rangées de jauge : 7/3
- * Interne/dents insérées : 48/43
- * Connexion : Pin 2-7/8"
- * Faible résistance à la compression moyenne jusqu'à 172 MPA (25000 psi)
- * Poids sur l'outil mini à maxi : 2.497- 87.395
- * Tonnes mini à maxi : 2.5-8.8
- * Rotation en trs/mn mini à maxi : 70-200

Nos équipements prouvent la différence par des connaissances appliquées

INROCK STANDARD HDD BIT

INROCK 5-1/2" TCI Standard roulements étanches



Données techniques :

- *Dimensions : 5-1/2" (140mm)
- *Diamètre nominal : 5.531" (140.5mm)
- * Type : IADC527
- * Type de roulements : Etanches
- * Type de circulation : gicleurs
- * Qualité dents : carbure de tungsten
- * Interne/dents insérées : 46/32
- * Protection des bras externes : métal dur avec 32 inserts
- * Connexion : Pin 2-7/8" API Regular
- * Poids : 11.5 kgs
- * Poids sur l'outil mini à maxi : 1.362- 2.497
- * Rotation en trs/mn mini à maxi : 60-90

Nos équipements prouvent la différence par des connaissances appliquées